


DC motor EMI inductor/直流馬達EMI電感

| | | |
|---|--|--|
|  | <p>Core shape: R Type</p> <p>Features:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Design for DC motors • EMI Noise suppression • High saturation current • Operating temperature: -40°C ~ 220°C • Special terminals bending for various DC motors • RoHS Compliance <p>Applications:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Various DC motors • Automotive industry | <p>磁芯形狀:R型</p> <p>特性:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 專為直流馬達設計 • 抑製電磁干擾（噪音） • 高飽和電流 • 工作溫度: -40°C ~ 220°C • 特殊的針腳彎曲設計，符合各種形狀的馬達使用 • 符合RoHS標準 <p>應用範圍:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 各種工業設備直流馬達 • 汽車工業馬達 |
|---|--|--|

Typical application/典型應用

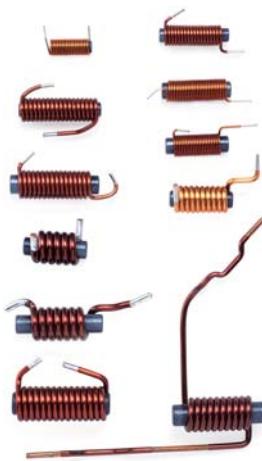